

CILINDRO COMPACTO GUIADO TRI-ROD INOXIDABLE
COMPACT GUIDE CYLINDER TRI-ROD STAINLESS STEEL



INDICE

INDEX

CILINDRO COMPACTO GUIADO TRI-ROD INOXIDABLE

Compact guide cylinder tri-rod stainless steel.....3

CGX/XX diámetro 6 -10
CGX/XX diameter 6 -10.....4

CGX /XX diámetro 12 - 63
CGX/XX diameter 12 - 63.....4

CGX/XX diámetro 80
CGX/XX diameter 80.....5

CGX/XX diámetro 100
CGX/XX diameter 100.....5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Specifications

Características técnicas Specifications	Ø6	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
Fluido Fluid	Aire Air											
Acción Acting type	Doble efecto magnético Double Acting magnetic											
Conexión Connections	M3X0,5		M5X0,8		1/8			1/4		3/8		
Presión de trabajo Working pressure	1.5 ~ 7 bar		1.5 ~ 10 bar									
Presión de prueba Proof pressure	12 bar		15 bar									
Temperatura ambiente Working temperature range	-20 +80											
Tolerancia carrera (mm) Strok Lenght Tolerance	≤100 +1.0 0 >100 +1.5 0											
Rago de velocidad (mm/s) Speed range	50 ~ 500mm/s		30 ~ 500mm/s								50 ~ 400mm/s	
Tolerancia de antirotación Non-Roating tolerance	± 0.1°		± 0.10°		± 0.09°		± 0.08°		± 0.06°		± 0.05°	

CODIGOS


Order Code

CG	X	16	25
Modelo Model	Tipo Inox Stainless steel type	Diámetro Diameter	Carrera Stroke
CG Cilindro compacto guiado Tri-rod compact cylinder	X Acero inoxidable AISI 304 Stainless steel AISI 304	12 - 100	5 - 250
	XX Acero inoxidable AISI 316 Stainless steel AISI 316		


Ejemplo Código Cilindro compacto guiado AISI 304 Ø16 carrera 25
Order Code tri-rod compact cylinder AISI 304 Ø16 Stroke 25

COD: CGX 016 025

Símbolo
Symbol



Diámetros de Ø12 ~ 63mm
con carrera ≤ 50
Bore size Ø12 ~ 63mm stroke ≤ 50



Diámetros de Ø12 ~ 63mm
con carrera > 50
Bore size Ø12 ~ 63mm stroke > 50

Carrera estándar
Standard strokes




Ø (mm)	Carreras / Strokes															
Ø6	5	10	15	20												
Ø10	5	10	15	20	25	30										
Ø12	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	125	150		
Ø16	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	125	150	175	200
Ø20	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	125	150	175	200	225
Ø25	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	125	150	175	200	225
Ø32	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	125	150	175	200	225	250
Ø40	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	125	150	175	200	225	250
Ø50	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	125	150	175	200	225	250
Ø63	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	125	150	175	200	225	250
Ø80	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	125	150	175	200	225	250
Ø100	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	125	150	175	200	225	250



■ Para carreras no-estándar con diferencial de 1 ~ 5 mm, considerar tamaño del cilindro el de la carrera supera.
Ej: CGX032023 mismo tamaño CGX032025

■ When the discrepancy between non-standard stroke and standard stroke is 1 ~ 5 mm, the dimension of non-std stroke cylinder has the same dimension as the next longer stroke std. e.g. CGX032023 has the same dimension as CGX032025


CGX/XX diámetro 6 -10
CGX/XX diameter 6 -10







Ø (mm)	A	B	F	F1	G	G1	G2	H	I	J	L	L3	L1	V	V1	W1	X	Z
Ø6	M3X0.5	5	30	29	14.4	9	6	5	M2.5X0.45	M3X0.5	29.5	6	23.5	20.5	9	9.5	6	20.5
Ø10	M3X0.5	6	34	33	18	10	7.5	5	M3X0.5	M4X0.7	32	6	26	23	11	8.5	8	23

Ø 12 \ Ø 16

CGX /XX diámetro 12 - 63
CGX/XX diameter 12 - 63



Ø 20 ~ Ø 63



Ø (mm)	E				L				L2				W			
Carrera/Stroke	≤30	31≤100	101-200	>200	≤50	31(51) - 100	101 - 200	>200	≤50	51-100	101-200	>200	≤30	31-100	101-200	>200
Ø12	20	40	110	-	42	55	85	-	0	13	43	-	15	25	60	-
Ø16	24	44	110	-	46	65	95	-	0	19	49	-	17	27	60	-
Ø20	24	44	120	200	53	80	104	122	0	27	51	69	29	39	77	117
Ø25	24	44	120	200	53.5	82	104.5	122	0	28.5	51	68.5	29	39	77	117
Carrera/Stroke	≤40	41≤100	101-200	>200	≤50	51- 100	101 - 200	>200	≤50	51-100	101-200	>200	≤40	31-100	101-200	>200
Ø32	24	48	124	200	78	102	118	140	18.5	42.5	58.5	80.5	33	45	83	121
Ø40	24	48	124	200	78	102	118	140	12	36	52	74	34	46	84	122
Ø50	24	48	124	200	89	118	134	161	17	46	62	89	36	48	86	124
Ø63	28	52	128	200	89	118	134	161	12	41	57	84	38	50	88	124


Ø (mm)	A	B	B1	D	F	F1	G	G1	H	I	J	K	L1	L3	T1	V	V1	X	X1	XX	XX1	Z	Z1
Ø12	M5x0.8	8	6	5	58	56	26	22	8	3	M4X0.7	M5X0.8	29	13	23	50	48	18	14	11	7.5	41	18
Ø16	M5X0.8	10	6	5	64	62	30	25	8	3	M5X0.8	M5X0.8	33	13	24	56	54	22	16	11	8	46	19
Ø20	1/8G	12	10	17	83	81	36	30	10	3	M5X0.8	M6X1.0	37	16	28	72	70	24	18	10.5	9	54	25
Ø25	1/8G	16	12	17	93	91	42	38	10	4	M6X1.0	M6X1.0	37.5	16	34	82	78	30	26	11.5	9	64	28.5
Ø32	1/8G	20	16	21	112	110	42	44	12	4	M8X1.25	M8X1.25	37.5	22	42	98	96	34	30	12.5	9	78	34
Ø40	1/8G	20	16	22	120	118	54	44	12	4	M8X1.25	M8X1.25	44	22	50	106	104	40	30	14	10	86	38
Ø50	1/4G	20	20	24	148	146	66	60	16	5	M10X1.5	M10X1.5	44	28	66	130	130	46	40	13.5	11	110	47
Ø63	1/4G	20	20	24	162	158	78	70	16	5	M10X1.5	M10X1.5	49	28	80	142	130	58	50	16.5	13.5	124	55

CILINDRO COMPACTO GUIADO TRI-ROD INOXIDABLE

Compact guide cylinder Tri-rod stainless steel




CGX/XX diámetro 80
CGX/XX diameter 80

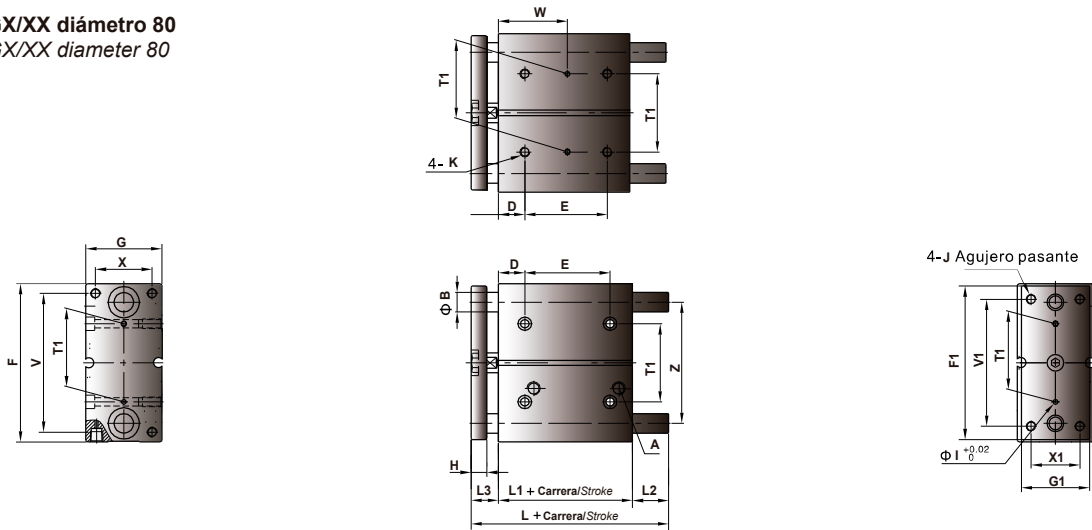

Ø (mm)	DA			KC				L			MC			
Carrera/Stroke	25 - 60	70 - 150	175 - 250	25 - 40	50 - 100	125 - 200	225 - 250	25 - 60	70 - 150	175 - 250	25 - 40	50 - 100	125 - 200	225 - 250
Ø80	16	69	91	42	54	92	128	112.5	165.5	187.5	28	52	128	200

Ø (mm)	A	B	C	D	F	F1	G	G1	H	I	J	L1	L3	V	V1	X	X1	Z
Ø80	3/8G	30	100	28	202	198	91.5	75	20	6	M12X1.75	56.5	40	180	174	54	52	156

CGX/XX diámetro 100
CGX/XX diameter 100

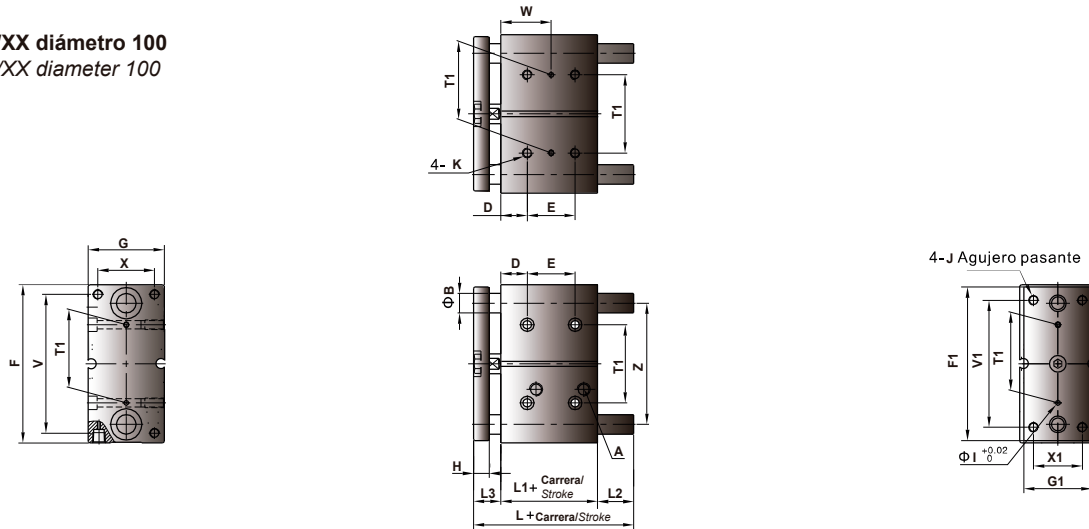

Ø (mm)	DA			KC				L			MC			
Carrera/Stroke	25 - 60	70 - 150	175 - 250	25 - 40	50 - 100	125 - 200	225 - 250	25 - 60	70 - 150	175 - 250	25 - 40	50 - 100	125 - 200	225 - 250
Ø100	12	70	92	35	47	85	121	128	186	208	48	72	148	220

Ø (mm)	A	B	C	D	F	F1	G	G1	H	I	J	L1	L3	V	V1	X	X1	Z
Ø100	3/8G	32	124	11	240	236	111.5	90	24	6	M14X2	66	50	210	210	62	64	188



García Marín System, S.L.

Tel. +34 93 785 42 45

gm@gmsystem.net · www.gmsystem.net

P.I. Can petit c/Puigbarral nº34 nave i
08227 Terrassa - Barcelona (Spain)